



UŞA DE ÎNALTĂ SIGURANȚĂ STANDARD



-Uşa este realizată dintr-o structură din tablă dublu decapată de 1 mm, rigidizată cu 6 seturi de nervuri metalice longitudinale din tablă de 0,8 mm. Zona zăvoarelor este protejată suplimentar cu tablă de 4mm. Pentru izolarea termică și fonică a structurii metalice i se adaugă vată minerală anti foc. Uşa este dotată cu 3 balamale cu buceșe călite pentru o funcționalitate și o durabilitate ridicată.

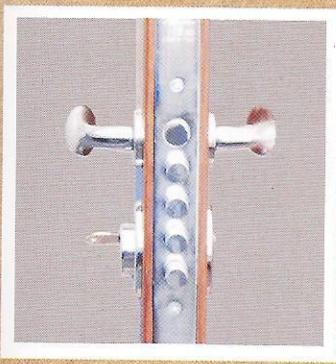

-Sistemul de închidere este format dintr-un zăvor marca FIAM Italia care închide uşa în 7 puncte mobile și două puncte fixe. Acționarea bolțurilor se face cu ajutorul unui cilindru marca ISEO. Zăvorul și cilindrul, sunt protejați de un blindaj de oțel călit prevăzut cu o plăcuță rotativă antigăurire. Blindajul este astfel conceput încât să nu permită smulgerea acestuia de pe ușă și implicit, acesul la cilindru și zăvor. Sistemul este completat de o broască de serviciu marca FIAM ISEO Italia care asigură un punct suplimentar de închidere și totodată comoditate în manevrarea ușii.

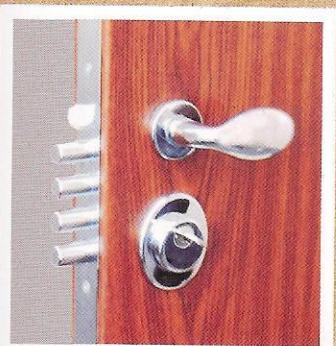

-Vizor - vizieră panoramică de 180°

-Rama este o structură metalică din tablă dublu decapată cu grosimea de 1,5mm cu ranforsi din tablă cu grosimea de 4mm și este realizată dintr-un cadru sudat de 170mm lățime.



- Etanșare pe tocul ușii, pe prelungirea conturului este lipită o garnitură de cauciuc siliconat.


- Dimensiunile ușii (toc inclus):

- 870l/2040h
- 950l/2040h

- Greutatea ușii împreună cu cadrul - 60kg

-Uşa este foarte ușor adaptabilă oricărui mediu ambiental, fiind realizată într-o diversă gamă de dimensiuni, finisaje și culori.

-foaia de ușă este finisată cu furnir sintetic autoadeziv în diverse culori sau vopsită în câmp electrostatic culoare RAL.

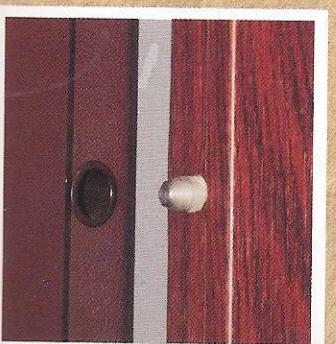

Poate fi dotată cu :

- sistem de închidere centralizat + yală adițională.
- sistem 1XR electromecanic.


-Poate fi personalizată cu :

- vitraliu
- fier forjat
- luminatorul poate fi montat în partea de sus sau lateral

-Uşa expusă la intemperii sau uşa montată în medii corozive la solicitarea clientului poate fi vopsită și în câmp electrostatic.




UŞA DE ÎNALTĂ SIGURANȚĂ CU YALĂ ADIȚIONALĂ

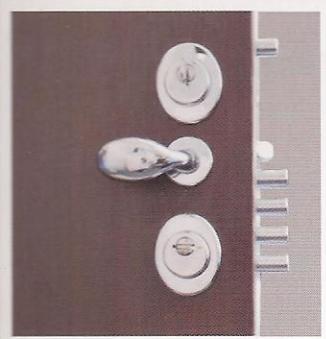

Uşă de înaltă siguranță dotată cu acest tip de zăvor, a fost certificată MSZ EHV 1630, obținând astfel


CLASA 5 DE SIGURANȚĂ din 6 posibile, cel mai înalt grad de siguranță pe care îl puteți obține la noi în țară.

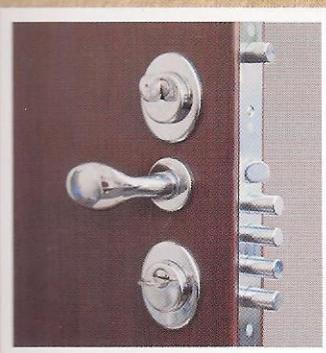

-Sistem 1XR electromecanic:

1XR este o broască electromecanică proiectată exclusiv pentru uși metalice de înaltă siguranță. Clientul are nevoie de siguranță, dar și de confort, astfel sistemele de închidere electromecanice combină ambele cerinte. Închiderea și deschiderea se realizează cu un motor controlat de un micro procesor foarte puternic de ultimă generație cu sursă de alimentare independentă, folosindu-se de o cartelă electromagnetică, care în caz de pierdere poate fi resetată și reprogramată.

Suplimentar zăvorul poate fi deschis și cu tradiționala mișcare mecanică a unei chei.

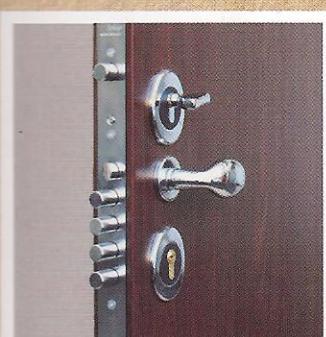

-Vitraliu:

Este realizat la un nivel tehnic și artistic ireproșabil, armonizat perfect după gustul și cerințele clientilor noștri.

Ușor adaptabil la mediul ambiental oferindu-i eleganță, armonie și distincție.

Vitraliul este confectionat din rețea de plumb, sticlă colorată în masă sau vitrofuzionată.



-Fier forjat:

Oferă eleganță și exclusivitate în armonie cu arhitectura locuinței. Oramentele sunt realizate din fier forjat într-o gamă diversă de modele, asigurând totodată și o protecție suplimentară ușii. Sticla utilizată este panou termopan cu rezistență la efracție.





-Luminator:

Oferă un plus de luminositate și eleganță locuinței fiind foarte indicat în spații întunecate.



INFORMATII TEHNICE

SENS DE DESCHIDERE

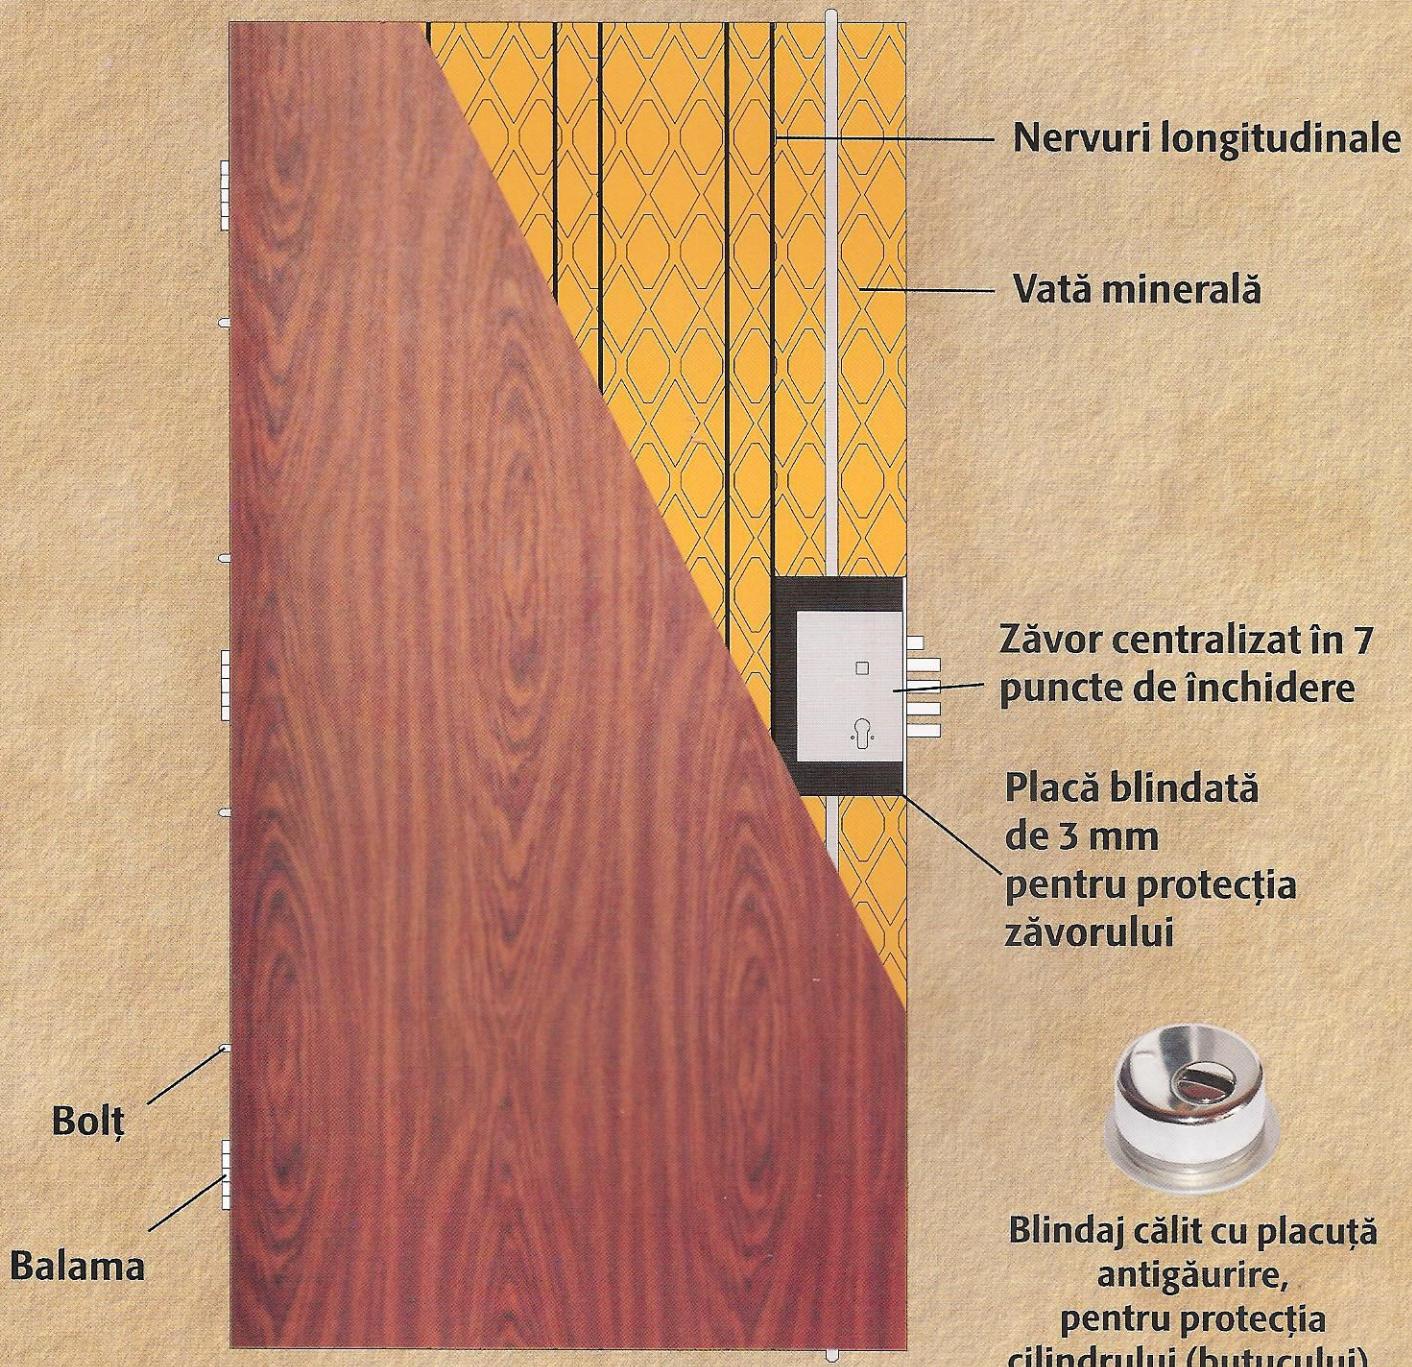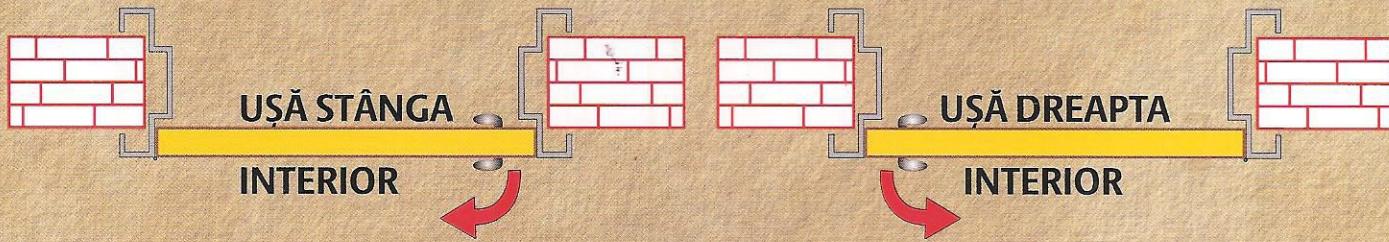

MOSTRE DE CULOARE



calvados 5519



castan 5272



cires 5442



cires japonez 5416




Mahon 5318



nuc 5421



nuc auriu 5093

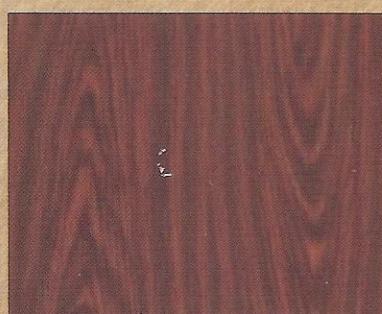

oak rustic 5251



stejar natural 5117



venghe 5444



stejar salbatic 5397



furnir negru 5180



furnir alb 5226

